



Nyhetsbrev VA-anslutning Väsjön-Edsberg

Information till skolverksamheter

2025-05-09

SEOM arbetar aktivt för att förbättra och utöka ledningar för vatten och avlopp (VA) i Edsberg och Väsjöområdet. Projektet är uppdelat i etapper, där etapp 4 omfattar området mellan Landsnoravägen och Bäckvägen. Detta arbete genomförs i nära samarbete med Sollentuna kommun.

Schaktarbeten

Där spont är monterad pågår schaktarbeten och schaktmassor körs bort. Transporterna för bortkörningen av schaktmassorna körs ut via Landsnoravägen. Schaktarbeten planeras att pågå fram till juli 2025.

Spontarbeten

Spontarbeten norr om Mallas förskolas skolgård planeras att ske under veckorna 29 – 31. Arbetet är planerat under dessa veckor där förskolan är stängd.

Bergschakt

Arbetet med bergschakt, arbetsmomentet där bergsprängning förekommer, planeras att startas under augusti 2025 och beräknas pågå till november 2025. I faktarutan finns mer information gällande arbetsmomentet steg för steg. Bergmassorna planeras till stor del att köras ut via Malla Silfverstolpes väg.

Friläggning, rengöring och borring (faktarutan steg 1 – 3) planeras att starta under v 33 2025. Sprängning (faktarutan steg 7) kommer starta som tidigast under v 35 2025. Arbetena är samordnade med terminsstarten för både skola och förskola.

Tider för sprängning är bestämda i samråd med skolverksamheterna och kan komma att ske kl. 09.00 – 09.15, 11.00 – 11.15 och 13.30 – 13.45 måndag till fredag.

Så här går bergschakt till - steg för steg


- 1. Friläggning:** Jord tas bort med grävmaskin så att berget kommer fram.
- 2. Rengöring:** En kompressor blåser rent bergytan för att säkerställa att inget gammalt sprängmedel finns kvar.
- 3. Borring:** Hål borras i berget med en ljuddämpad borrhög.
- 4. Laddning:** Hålen i berget fylls med sand och sprängmedel.
- 5. Täckning med sprängmattor:** Hålen täcks med sprängmattor som hindrar stenar från att flyga iväg vid sprängning.
- 6. Säkerhetsområde:** Ett område på 50 meter spärras av för obehöriga utomhus med hjälp av sprängvakter. Sprängvakter kommer att stå vid utkanten av säkerhetsområdet samt vid skolbyggnadens entréer inom säkerhetsområdet. Sprängvakter säkerställer att ingen obehörig befinner sig inom eller kan ta sig in i säkerhetsområdet.
- 7. Sprängning:** Klartecken ges från sprängvakter till sprängansvarig när området är avspärrat och säkrat. Därefter kan sprängmedlet detoneras, vilket föregås av korta ljudsignaler.
- 8. Efterarbete:** När sprängmedlet har detonerats ger sprängansvarig klartecken. Säkerhetsområdet öppnas upp och sprängmattorna tas bort, vilket föregås av en lång ljudsignal.
- 9. Uppgrävning och borttransport:** Det sprängda berget har nu blivit löst och grävs bort med grävmaskin. Därefter lastas det på lastbilar och körs till en mottagningsanläggning för berg.

Mer information

Läs mer om etapp 4 på www.seom.se/vasjon

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss via e-post kundtjanst@seom.se eller telefon 08 – 623 88 01.

Gäller dina frågor trafik och/eller trafikomläggningar hänvisar vi er till kontaktcenter på Sollentuna kommun. Ni når de via e-post kontaktcenter@sollentuna.se eller telefon 08 – 579 210 00.

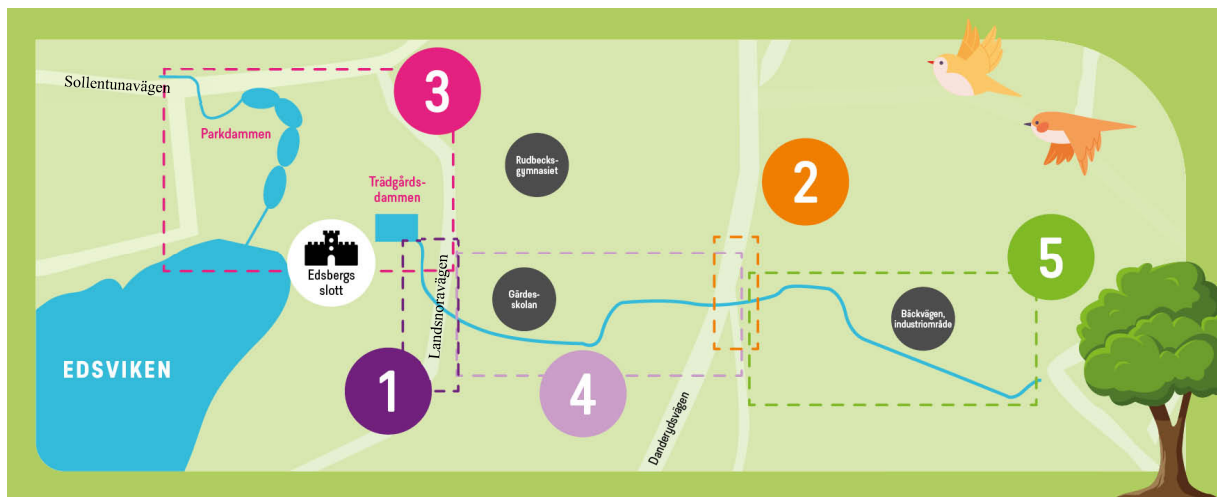

Figur 1, Illustration över de olika etapperna för utbyggnaden av ledningsnätet från Edsberg till Väsjön.